

ECO Termostatos de calefacción con baño de acero inoxidable y cabezal de control Silver


Los termostatos de calefacción con cabezal de control Silver son adecuados para un rango de temperatura de hasta 150 °C. En todos los termostatos de calefacción se incluye de serie un serpentín de refrigeración. El E 4 S está equipado además con una tapa del baño y conexiones de bomba con conectores de plástico para la conexión de una aplicación externa.



Termostato de calefacción E 4 S



Curvas de calefacción Líquido caloportador: Therm 240, baño cerrado

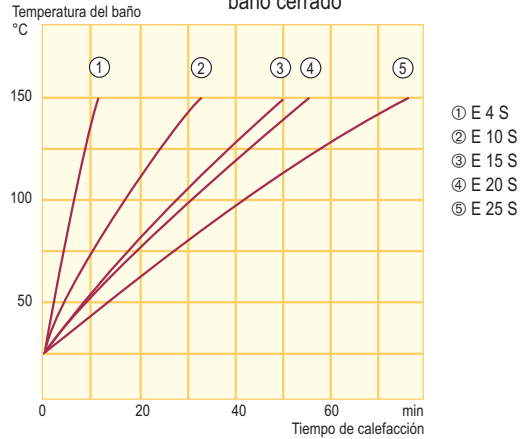

Curvas características de la bomba las encontrará en la página 23

Rango de temperatura
20...150 °C

Accesorios estándar

Serpentín de refrigeración · tapa del baño y conexiones de bomba con conectores de plástico de 13 mm y tapones (sólo en E 4 S)

Accesorios recomendados

Mangueras · tapa del baño · kit de conexión de bomba · módulos opcionales: analógico, RS 232/485, de contacto, Profibus, Pt100-LiBus · unidad de control remoto Command



Todos los datos técnicos a partir de la página 88

Otras versiones en diferentes voltajes en página 98



Características técnicas		E 4 S	E 10 S	E 15 S	E 20 S	E 25 S	E 40 S
Rango de temperatura de trabajo	°C	20...150	20...150	20...150	20...150	20...150	20...150
Estabilidad de temperatura	±K	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Potencia de calefacción	kW	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Presión de la bomba máx.	bar	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Caudal de bomba máx.	L/min	22	22	22	22	22	22
Volumen del baño	L	3...3,5	7,5...11	12...16	13...19	16...25	32...40
Abertura/profundidad del baño	mm	135x105/150	300x190/150	300x190/200	300x365/150	300x365/200	300x613/200
Referencia 230 V; 50/60 Hz		LCB 0736	LCB 0738	LCB 0740	LCB 0742	LCB 0744	LCB 0746