

ECO Termostatos de calefacción con baño transparente y cabezales de control Silver y Gold


Si se deben observar las muestras de ensayo durante la termostatación, se dispone de los equipos ECO con baños de plástico transparente. Los termostatos con baños de policarbonato se pueden utilizar en rangos de temperatura de 20 a 100 °C. Tienen un volumen de llenado de 5 a 20 litros. Todos los equipos salvo el ET 15 S y el ET 15 G están equipados de serie con un serpentín de refrigeración.



Termostato de calefacción ET 12 S



Curvas de calefacción Líquido caloportador: Agua, baño cerrado

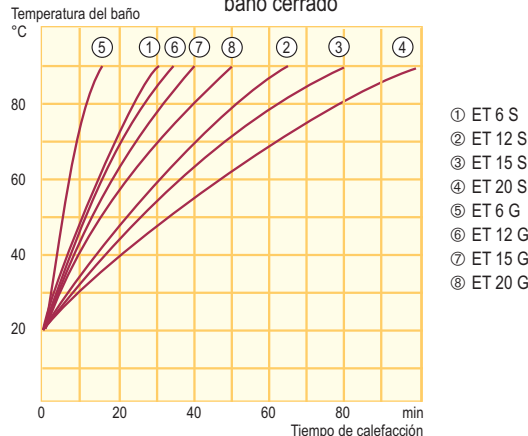

Curvas características de la bomba las encontrará en la página 23

Rango de temperatura
20...100 °C

Accesorios estándar

Serpentín de refrigeración (no incluido en ET 15 S ni en ET 15 G) · kit de conexión de bomba con conectores de plástico de 13 mm (ET 15 S) o rosca M16x1 (ET 15 G) · tapones


Accesorios recomendados

Mangueras · tapas del baño (sólo ET 15 S, ET 15 G) · módulos opcionales: analógico, RS 232/485, de contacto, Profibus, Pt100-LiBus · unidad de control remoto Command



Todos los datos técnicos a partir de la página 88

Otras versiones en diferentes voltajes en página 98

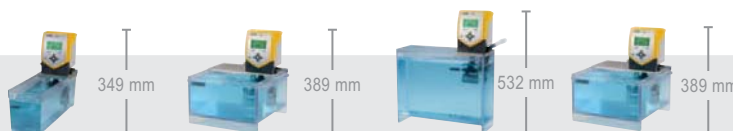

Características técnicas		ET 6 S	ET 12 S	ET 15 S	ET 20 S
Rango de temperatura de trabajo	°C	20...100	20...100	20...100	20...100
Estabilidad de temperatura	±K	0,01	0,01	0,01	0,01
Potencia de calefacción	kW	1,3	1,3	1,3	1,3
Presión de la bomba máx.	bar	0,55	0,55	0,55	0,55
Caudal de bomba máx.	L/min	22	22	22	22
Volumen del baño	L	5...6	9,5...12	13,5...15	15...20
Abertura/profundidad del baño	mm	130x285/160	300x175/160	275x130/310	300x350/160
Referencia 230 V; 50/60 Hz		LCM 0096	LCD 0286	LCD 0288	LCD 0290

Características técnicas		ET 6 G	ET 12 G	ET 15 G	ET 20 G
Rango de temperatura de trabajo	°C	20...100	20...100	20...100	20...100
Estabilidad de temperatura	±K	0,01	0,01	0,01	0,01
Potencia de calefacción	kW	2,6	2,6	2,6	2,6
Presión de la bomba máx.	bar	0,55	0,55	0,55	0,55
Caudal de bomba máx.	L/min	22	22	22	22
Volumen del baño	L	5...6	9,5...12	13,5...15	15...20
Abertura/profundidad del baño	mm	130x285/160	300x175/160	275x130/310	300x350/160
Referencia 230 V; 50/60 Hz		LCM 0097	LCD 0287	LCD 0289	LCD 0291