

Alpha Termostatos de calefacción

Los termostatos de calefacción A 6, A 12 y A 24 operan en el rango de temperatura desde 25 hasta 85 °C.


Al igual que en los termostatos de inmersión, el serpentín de refrigeración y el kit de bomba de circulación están disponibles como accesorios opcionales.



Termostato de calefacción A 12 con serpentín de refrigeración como accesorio opcional



Curvas de calefacción Líquido caloportador: Agua baño cerrado

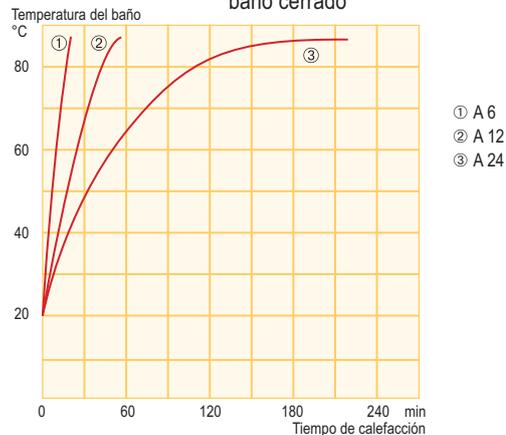

Rango de temperatura
25...85 °C

Accesorios estándar
Abrazadera de tornillo · reducción del caudal de bomba a 2 valores diferentes

Accesorios disponibles página 19
Kit de bomba de circulación · serpentín de refrigeración · kit de tapa del baño



Todos los datos técnicos a partir de la página 88

Otras versiones en diferentes voltajes en página 98



Características técnicas		A 6	A 12	A 24
Rango de temperatura de trabajo	°C	25...85	25...85	25...85
Estabilidad de temperatura	±K	0,05	0,05	0,05
Potencia de calefacción	kW	1,5	1,5	1,5
Presión de la bomba máx.	bar	0,2	0,2	0,2
Caudal de bomba máx.	L/min	15	15	15
Volumen del baño	L	2,5...5,5	8...12	18...25
Abertura del baño	mm	145x161	235x161	295x374
Profundidad del baño	mm	150	200	200
Referencia 230 V; 50/60 Hz		LCBX 0733	LCBX 0734	LCBX 0735